

coaxial cable

111000111000

100 %
CERTIFIED




Preporuke:

Kompletne unutrašnje instalacije je moguće realizovati kvalitetnim 6-7mm (RG6) koaksijalnim kablovima. Ne postoji ni jedan tehnički razlog za projektovanje dela unutrašnjih instalacija kablovima dimenzija 11mm (RG11), osim u slučaju ekstremno velikih dužina.

Za prijemni antenski sistem, spoljašnje instalacije, podzemno polaganje koriste se kablovi sa PE (Polietilen) omotačem. Za unutrašnje instalacije se koriste kablovi sa PVC (Polivinilhlorid) omotačem. Sve češće u unutrašnjim instalacijama se koriste i LSFH (Low Smoke Halogen Free) koaksijalni kablovi bez emisije otrovnih gasova u slučaju požara.

U narednoj tabeli je kratak pregled najprodavanijih Televes kablova na tržištu. Detaljne tehničke karakteristike i ostali tipovi koaksijalnih kablova iz asortimana Televes na web sajtu.

Koaksijalni kabl Televes T100 LSFH halogen free Klasa A, 1.12/4.7/6.6mm, siva boja ref.215101 (100m)

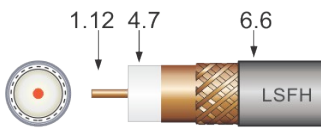


Tehničke karakteristike:

- Model: **SUPERIOR** Televes T-100 LSFH, klasa A
- slabljenje: 800 MHz - 0.15 dB/m
2050 MHz - 0.25 dB/m
- unutrašnji provodnik: Cu
- spoljašnji provodnik: Cu
- dimenzije kao RG6

Primene:

- za vrhunske instalacije do 3GHz (superior model)
- za specijalne namene
- obdaništa, škole, bolnice, hoteli, aerodromi, stanice ...
- bezhalogeni, "negorući"

Koaksijalni kabl Televes CXT LSFH halogen free Klasa A, 1.00/4.5/6.5mm, siva boja ref.212811 (250m)

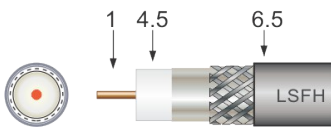


Tehničke karakteristike:

- Model: Televes CXT-1 LSFH, klasa A
- slabljenje: 800 MHz - 0.17 dB/m
2050 MHz - 0.29 dB/m
- unutrašnji provodnik: Cu
- spoljašnji provodnik: Al
- dimenzije kao RG6

Primene:

- za specijalne namene
- obdaništa, škole, bolnice, hoteli, aerodromi, stanice ...
- bezhalogeni, "negorući"
- ekonomična varijanta

Koaksijalni kabl Televes SKFPLUS PVC trishield Klasa A+, 1.02/4.6/6.8mm, bela boja ref.414802 (250m)

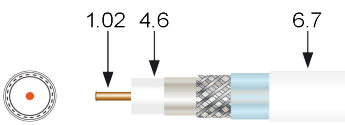


Tehničke karakteristike:

- Model: Televes SKFPLUS, klasa A+
- slabljenje: 800 MHz - 0.19 dB/m
2050 MHz - 0.32 dB/m
- unutrašnji provodnik: CCS
- spoljašnji provodnik: Al
- trishield (screening - 100dB tip.)
- dimenzije kao RG6

Primene:

- unutrašnje instalacije
- ZAS/KDS, kućne instalacije
- satelitske instalacije sa manjim dužinama
- tri shield kabl

Koaksijalni kabl Televes CXT1 PVC Klasa A, 1.0/4.7/6.7mm, bela boja ref.2127 (100m), ref.212703 (250m), ref.212704 (500m)

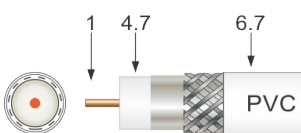


Tehničke karakteristike:

- Model: Televes CXT-1 PVC, klasa A
- slabljenje: 800 MHz - 0.20 dB/m,
2050 MHz - 0.35 dB/m
- unutrašnji provodnik: CCS
- spoljašnji provodnik: Al
- dimenzije kao RG6

Primene:

- unutrašnje instalacije
- za ekonomične ZAS/KDS, kućne instalacije
- satelitske instalacije sa manjim dužinama
- ekonomična varijanta


Koaksijalni kabl Teledes T100 PVC Klasa A, 1.13/4.8/6.6mm, bela boja
ref.2141 (100m)

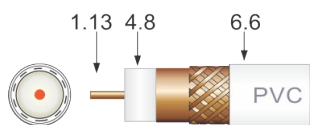

- Tehničke karakteristike:**
- Model: Teledes T-100 PVC, klasa A
 - slabljenje: 800 MHz - 0.15 dB/m
2050 MHz - 0.27 dB/m
 - unutrašnji provodnik: Cu
 - spoljašnji provodnik: Cu
 - dimenzije kao RG6

- Primene:**
- unutrašnje instalacije
 - za profesionalne KDS/ZAS sisteme
 - za velike multisvič satelitske instalacije
 - za RTV instalacije sa većim dužinama trasa
 - profesionalna varijanta


Koaksijalni kabl Teledes T100 **PE spoljašnja montaža** Klasa A, 1.13/4.8/6.6mm, crna boja
ref.2155 (100m), ref.215503 (250m)

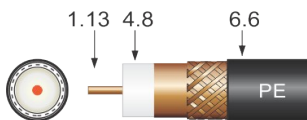

- Tehničke karakteristike:**
- Model: Teledes T-100 PE, klasa A
 - slabljenje: 800 MHz - 0.15 dB/m
2050 MHz - 0.27 dB/m
 - unutrašnji provodnik: Cu
 - spoljašnji provodnik: Cu
 - dimenzije kao RG6



- Primene:**
- spoljašnje i podzemne instalacije
 - za prijemne antenske sisteme
 - za vertikalne i veze između objekata ili lamela
 - profesionalna varijanta

Koaksijalni kabl Teledes CXT-50 PVC Klasa A, 0.8/3.8/6.0mm, bela boja
ref.210102 (250m)

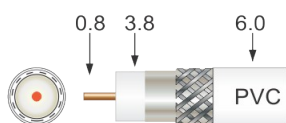

- Tehničke karakteristike:**
- Model: Teledes CXT-50 PVC, klasa A
 - slabljenje: 800 MHz - 0.23 dB/m
2050 MHz - 0.38 dB/m
 - unutrašnji provodnik: CCS
 - spoljašnji provodnik: Al
 - dimenzije kao RG59

- Primene:**
- unutrašnje instalacije
 - za video nadzor
 - ekonomična varijanta

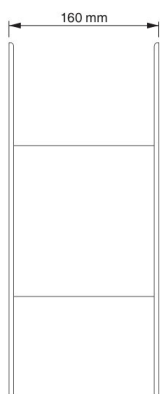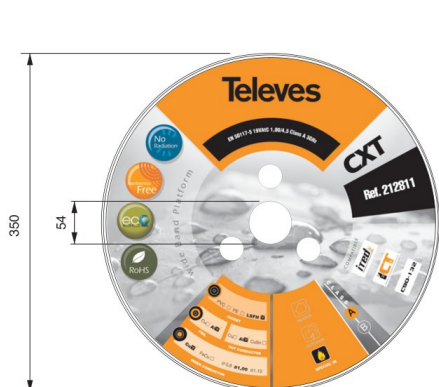

Primer: kotur Teledes kabla 250m - dimenzije




ref. 2145



ref.2162

Alati za obradu koaksijalnig kabla

Način polaganja kablova

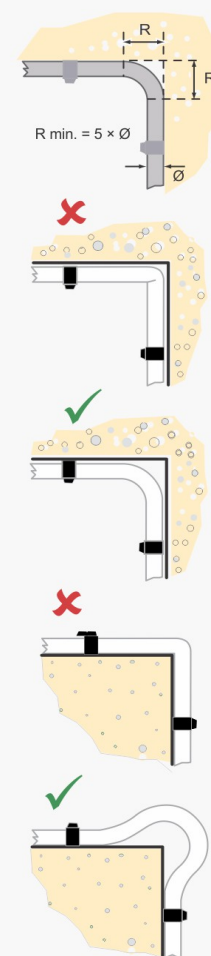

Teledes oficijelni distributer

